

Lampa piwniczna LED CANTINA DUO - z dwoma czujnikami PIR

Poliwęglan

4000 K

IP 64

NOWOŚĆ

800 lm

10 W

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:



- oświetlenie klatek schodowych
- ciągi piesze, garaże, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze
- kanały warsztatów samochodowych
- szyby wind, pomieszczenia techniczne

Symbole LAMPY	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY
PW CAR10/230K401	10W	220 - 240V AC	800 lm



PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230 V (220-240)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A+
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	25 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	100 000
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 64
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +45°C
MATERIAŁ	poliwęglan

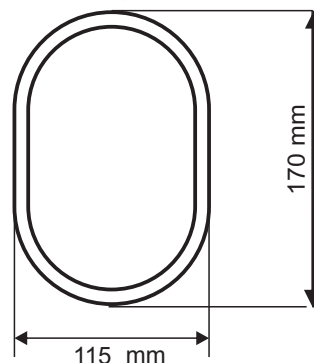

OSZCZĘDNOŚĆ

10 W = 75 W

