

Lampa automatyczna LED DIORA

Czujnik zmierzchu

4500 K

IP 44

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- oświetlenie wejść do budynków
- ciągi piesze, korytarze, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze, szatnie

Symbol lampy	Moc po detekcji czujnika	Strumień świetlny
PL DIL15/230K401	15W	1380 lm




PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	4500 K
CZUJNIK ZMIERZCHU (USTAWIENIE PROGU JASNOŚCI)	0-2000 lux
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
KĄT ŚWIECENIA	180°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 44
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 10
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +50°C
MATERIAŁ	klosz mleczny, oprawa ABS

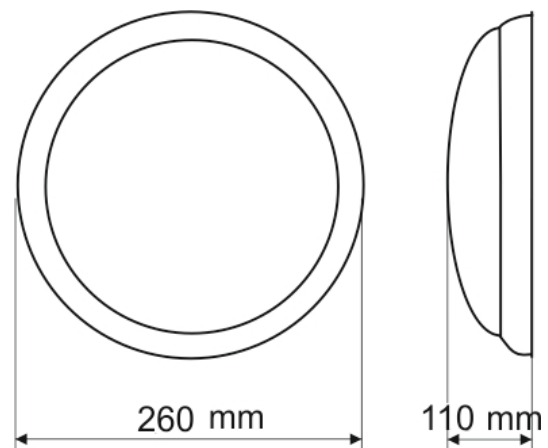

OSZCZĘDNOŚĆ



15W=120W

