

Panel LED LUNGO BIS

295 x 1195 x 9 mm

Aluminium

4000 K

5760 lm
48 W



120 lm/W

PF>0,9


OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe


Symbol Panelu	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA LUBP48/230K401	48 W	5760 lm	2,3 kg

PARAMETRY:


ZASILANIE	AC 230V (85-265)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 4014
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A++
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	35 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/ WYŁĄCZ	20 000
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 44
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
WSPÓŁCZYNNIK OLSNIENIA	UGR <25
TEMPERATURA PRACY	-20° do +40°C
MATERIAŁ	polipropylen + aluminium

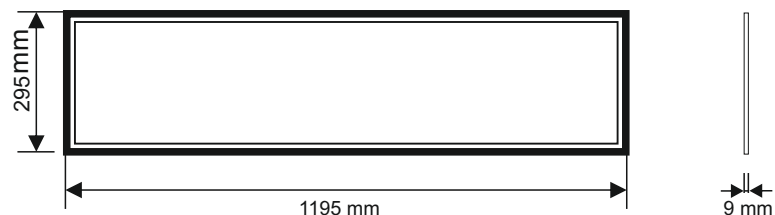

OSZCZĘDNOŚĆ



48W=480W



Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe:
natynkowe, podtynkowe, linki.

