

## Lampa administracyjna LED PIKTO

Ekspozycja numerów

Czujnik zmierzchu

IP 54

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- ekspozycja numerów administracyjnych przy wejściu do budynków



450 lm


6 W

GRAFIKA GRATIS

| Symbole LAMPY   | MOC | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | RODZAJ CZUJNIKA | USTAWIENIE PROGU JASNOŚCI |
|-----------------|-----|-------------------|-----------------|---------------------------|
| PL PIL6/230K602 | 6 W | 450 lm            | zmierzchu       | ~15 lux                   |
| PL PIP6/230K602 | 6 W | 450 lm            | brak            | brak                      |

### PARAMETRY:

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ZASILANIE                             | AC 230V (220-240)                  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                        | LED 2835                           |
| BARWA                                 | 6500 K                             |
| KLASA ENERGETYCZNA                    | A+                                 |
| TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED                   | 35 000h                            |
| KĄT ŚWIECENIA                         | 120°                               |
| KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ | I                                  |
| KLASA SZCZELNOŚCI                     | IP 54                              |
| KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ         | IK 08                              |
| WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW           | Ra >80                             |
| TEMPERATURA PRACY                     | -25° do +40°C                      |
| MATERIAŁ                              | klosz poliwęglan, oprawa aluminium |

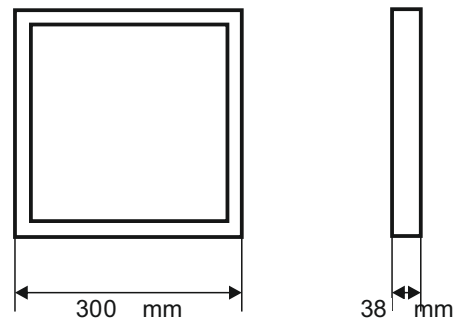

### OSZCZĘDNOŚĆ

6 W = 45 W

