

Panel LED LUNGO

295 x 1195 x 9 mm

Aluminium

4000 K

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

Symbol Panelu	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA LUP40/230K401	40 W	4000 lm	2,3 kg


PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (220-240)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 4014
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A++
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h
IŁOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	15 000
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 44
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
WSPÓŁCZYNNIK OLSNIENIA	UGR <25
TEMPERATURA PRACY	-20° do +50°C
MATERIAŁ	polipropylen + aluminium


4000 lm
40 W




PF>0,9

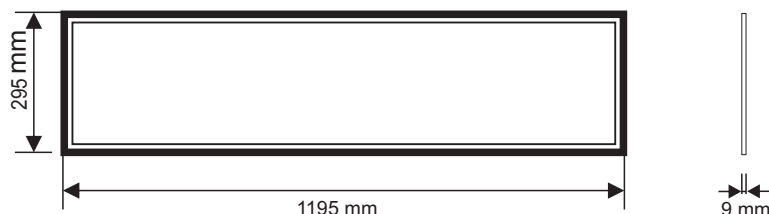

OSZCZĘDNOŚĆ



40W=350W



Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe:
natynkowe, podtynkowe, linki.

