

## LAMPA ULICZNA NERO DUE LED

Szkoło hartowane + obudowa aluminium

IP 65

5500 K

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- oświetlenie dróg, chodników
- place przemysłowe
- parki, place zabaw
- oświetlenie terenu, parkingi

125  
lm/W





PF > 0,95

SYMBOL LAMPY	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY AXBXC	WAGA
UL NDP60/230K511	60W	7500lm	210x500x60mm	3,8kg
UL NDP100/230K511	100W	12500lm	220x520x60mm	4,8kg
UL NDP150/230K511	150W	18750lm	255x600x65mm	6,0kg

D


### PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 3030 Bridgelux
BARWA	5000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	60W/100W/150W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0 W
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000 h
KĄT ŚWIECENIA	70°x140°
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,95
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAZENIOWEJ	KLASA I
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 06
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	RA > 75
TEMPERATURA PRACY	-25 °C do + 50 °C
MATERIAŁ	SZKOŁO HARTOWANE OBUDOWA ALUMINIUM

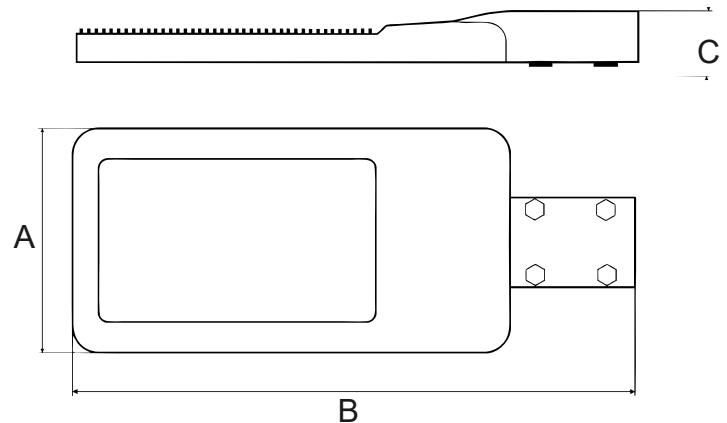

### OSZCZĘDNOŚĆ

60 W = 600 W  
120 W = 1200 W  
150 W = 1500 W



Średnica otworu montażowego:

NERO 60,100,150W - 60 mm

Dostępne akcesoria montażowe: wisiętnik, przegub regulowany

