

Lampa hermetyczna LINEA LED 40/60W

Dwa strumienie światła

4000 K

Obrotowa obudowa



OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Magazyny, hale przemysłowe
- Garaże, warsztaty samochodowe, kanały naprawcze

Symbol lampy	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
LH LIP60/230K401	40 / 60 W	6800 lm/10200 lm	1,09kg




PF > 0,9



OBROTOWA
OBUDOWA

PARAMETRY:




ZASILANIE	AC 230V (165-265)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2 8 3 5
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	40W/ 60W
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h
KĄT ŚWIECENIA	150°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra > 80
TEMPERATURA PRACY	-15° do +45°C
MATERIAŁ	poliwęglan



PRZEŁĄCZANIE MOCY W LAMPIE

OSZCZĘDNOŚĆ

60 W = 1000W

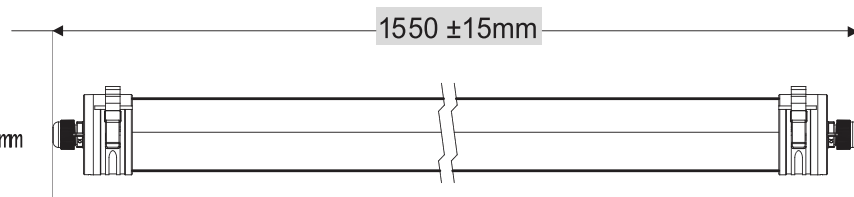

Produkt wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej C

