

Światłówka LINIO LED T8

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Pomieszczenia biurowe
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe




Światłówka LINIO LED to zamiennik tradycyjnych świetlówek T8. Zapewnia nominalną jasność przy znacznie zredukowanej mocy. Nadaje się do współpracy z czujnikami ruchu i zapewnia wieloletnią eksploatację. Dyfuzor mleczny o wysokiej jakości eliminuje efekt olśnienia. Dostępne w zimnej, ciepłej i neutralnej barwie światła białego. Światłówka LINIO LED to nowoczesne, energooszczędne i trwałe oświetlenie pomieszczeń.


PARAMETRY WSPÓLNE:

- zasilanie 180-265V 50Hz
- źródło światła LED SMD 2835
- kąt świecenia 300°
- temperatura pracy od -20°C do +40°C
- trwałość źródła LED 30 000 h
- złącze G13
- zamiennik świetłówki fluorescencyjnej T8
- zasilanie jednostronne
- współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- bez obrotowego trzonka
- korpus szklany


WYMIARY SW L09/230




WYMIARY SW L12/230

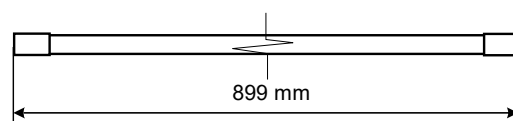

WYMIARY SW L18/230



WYMIARY SW L22/230



SYMBOLE ŚWIETŁÓWKI LED	Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Długość	Klasa energetyczna	Waga
SW L09/230T8L100K401	9 W	900 lm	4000 K	60 cm	A+	0,18 kg
SW L09/230T8L125K301	9 W	1125 lm	3000 K	60 cm	A++	0,18 kg
SW L09/230T8L125K401	9 W	1125 lm	4000 K	60 cm	A++	0,18 kg
SW L09/230T8L125K601	9 W	1125 lm	6000 K	60 cm	A++	0,18 kg
SW L09/230T8L160K301	9 W	1440 lm	3000 K	60 cm	A++	0,18 kg
SW L09/230T8L160K401	9 W	1440 lm	4000 K	60 cm	A++	0,18 kg
SW L09/230T8L160K601	9 W	1440 lm	6000 K	60 cm	A++	0,18 kg
SW L12/230T8L125K301	12 W	1500 lm	3000 K	90 cm	A++	0,20 kg
SW L12/230T8L125K401	12 W	1500 lm	4000 K	90 cm	A++	0,20 kg
SW L12/230T8L125K601	12 W	1500 lm	6000 K	90 cm	A++	0,20 kg
SW L12/230T8L160K301	12 W	1920 lm	3000 K	90 cm	A++	0,20 kg
SW L12/230T8L160K401	12 W	1920 lm	4000 K	90 cm	A++	0,20 kg
SW L12/230T8L160K601	12 W	1920 lm	6000 K	90 cm	A++	0,20 kg
SW L18/230T8L100K401	18 W	1800 lm	4000 K	120 cm	A+	0,21 kg
SW L18/230T8L100K601	18 W	1800 lm	6000 K	120 cm	A+	0,21 kg
SW L18/230T8L125K301	18 W	2250 lm	3000 K	120 cm	A+	0,21 kg
SW L18/230T8L125K401	18 W	2250 lm	4000 K	120 cm	A+	0,21 kg
SW L18/230T8L125K601	18 W	2250 lm	6000 K	120 cm	A+	0,21 kg
SW L18/230T8L160K301	18 W	2880 lm	3000 K	120 cm	A++	0,21 kg
SW L18/230T8L160K401	18 W	2880 lm	4000 K	120 cm	A++	0,21 kg
SW L18/230T8L160K601	18 W	2880 lm	6000 K	120 cm	A++	0,21 kg
SW L22/230T8L100K601	22 W	2200 lm	6000 K	150 cm	A+	0,26 kg
SW L22/230T8L125K301	22 W	2750 lm	3000 K	150 cm	A+	0,26 kg
SW L22/230T8L125K401	22 W	2750 lm	4000 K	150 cm	A+	0,26 kg
SW L22/230T8L125K601	22 W	2750 lm	6000 K	150 cm	A+	0,26 kg
SW L22/230T8L160K301	22 W	3520 lm	3000 K	150 cm	A++	0,26 kg
SW L22/230T8L160K401	22 W	3520 lm	4000 K	150 cm	A++	0,26 kg
SW L22/230T8L160K601	22 W	3520 lm	6000 K	150 cm	A++	0,26 kg

